

## Valvola a saracinesca in ghisa grigia a Corpo Piatto vite interna sede bronzo PN10 per Alte Temperature con proximity e indicatore di posizione

### Principali caratteristiche

- Prodotta in Italia in accordo a EN 1171
- Scartamento secondo EN 558-1, serie 14
- Connessioni flangiate secondo EN 1092-2 PN10 con risalto (non forate, PN16 o secondo altre specifiche disponibili su richiesta)
- Stelo interno, chiusura in senso orario, tenuta secondaria sullo stelo regolabile tramite premistoppa
- Minima perdita di carico
- Testata idraulicamente secondo EN 12266-1: Test tipo P11-P12 Rate A
- Conforme alla Direttiva Attrezzature in Pressione PED 2014/68/UE art. 13 Fluidi di gruppo 2
- 100% passaggio totale

### Settori di utilizzo

- Impianti industriali
- Acque di mare
- Carburanti
- Fluidi non aggressivi
- Serbatoi
- Cantieri navali

### Protezione dalla corrosione

- Versione Standard: rivestita esternamente con vernice ad alta resistenza alla corrosione con resina oleofenolica ai fosfati di zinco Grigio Ral 7011
- Su richiesta: verniciatura integrale epossidica
- Altre tonalità disponibili



### Condizioni di esercizio


Temperature fluido (°C)	-10 to +120	+120 to +150
Massima pressione fluido (bar)	10	8

### Test idraulico secondo EN 12266-1 (bar)

P11 Corpo	P12 Sedi (acqua)	P12 Sedi (aria)
15	11	6

### Specifica materiali

Nr	Parte	Materiale	Norma
1	Vite	Acciaio zincato 8.8	EN ISO 4017
2	Rondella	Acciaio zincato	EN 7092
3	Volantino	EN-GJL-250 ghisa grigia	EN 1561
4	Premistoppa	EN-GJL-250 ghisa grigia	EN 1561
5	Baderna	Ptfe	ASTM 4894
6	Portastoppa	EN-GJL-250 ghisa grigia	EN 1561
7	Guarnizione	Fasit 205	-
8	Asta	X12Cr13 acciaio inossidabile	AISI 410
9	Cappello	EN-GJL-250 ghisa grigia	EN 1561
10	Guarnizione	Fasit 205	-
11	Madrevite	CB 754-S GM ottone fuso	EN 1982
12	Cuneo DN 40-DN 100	CuSn5Zn5Pb5-B bronzo fuso	EN 1982
12	Cuneo DN 125-DN 300	EN-GJL-250 ghisa grigia	EN 1561
13	Sedi	CuSn5Zn5Pb5-B bronzo fuso	EN 1982
14	Corpo	EN-GJL-250 ghisa grigia	EN 1561
15	Dado	Acciaio zincato 8.8	ISO 4032
16	Vite	Acciaio zincato 8.8	EN ISO 4017
17	Tirante	Acciaio zincato 8.8	-
18	Forcella	CB 754-S GM ottone fuso	EN 1982
19	Indicatore	CW614N ottone trafileto	EN 12164
20	Proximity	-	-

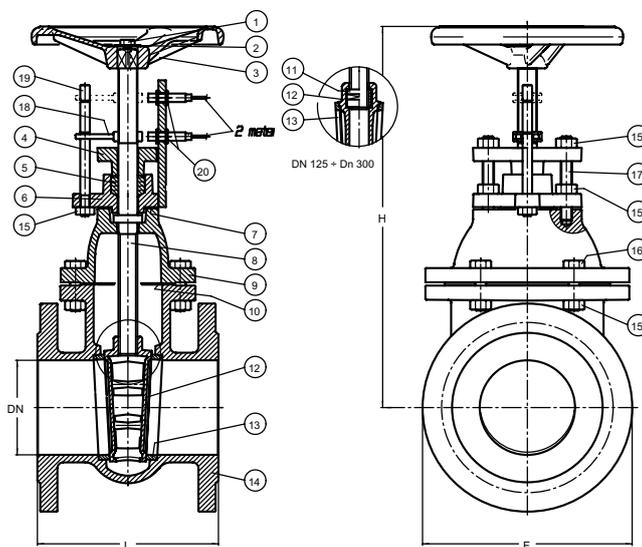

### Dati tecnici

DN	40	50	65	80	100	125	150	175	200	250	300
F mm	150	165	185	200	220	250	285	315	340	395	445
L mm	140	150	170	180	190	200	210	220	230	250	270
H mm	243	267	306	343	383	443	505	547	596	706	794
Peso Kg	9	11	15	18	23	31	41	54	68	91	124
Volantino Ø mm	125	150	175	175	200	200	225	225	225	250	300
Giri apertura/chiusura nr	10	12,5	16	20	25	25	30	35	40	50	60
Momento torcente in chiusura Nm	30	30	35	35	40	45	45	60	60	65	70
Perdite di carico Kvs	107	250	430	790	1.250	1.960	2.790	2.800	2.880	4.306	6.380

IT\_105bzprox - Edizione 09/2017 • Maran e Peracini srl si riserva il diritto di apportare variazioni senza preavviso.